

Цветна декоративна мазилка от глина


Арт. 10.210-10.260



- **Еднослойна глинена мазилка**
- **Креативна цветна мазилка**
- **Налични в 3 избрани цвята от Севарекс**



Различни опаковки за всеки цвят.

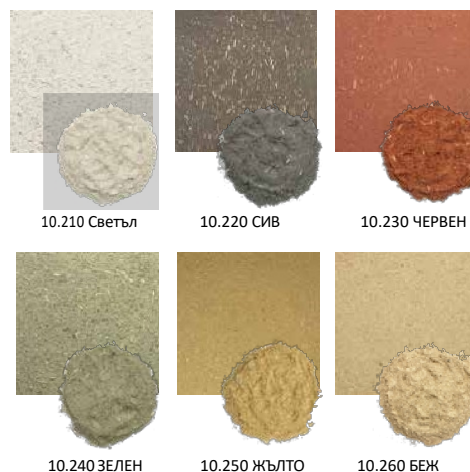

Еднослойна цветна мазилка за вътрешна употреба. Материалът се нанася с дебелина 6 mm. По този начин е подходящ и за основи, които са прекалено неравни за нанасяне на тънкослойно покритие от глина. Нанасянето позволява също така образуването на грубо структурирани повърхности. Глинената цветна мазилка не се покрива допълнително, нито се боядисва. Това спестява разходи: глинената повърхност в помещението е чиста и може да се усети в пълна степен.



ГЕРМАНИЯ

© **ClayTec GmbH E Co. KG**
Nettetal Straße 113-117 D-
41751 Viersen-Boisheim
+49 (0)2153 918-0
service@claytec.com
claytec.de

АВСТРИЯ

© **ClayTec Lehmstoffe GmbH**
Stranach 6
A-9842 Мьортшах
+43 (0) 676 430 45 94
info@claytec.com claytec.at

Издание 2025/11 Възможни са промени и грешки. Актуална версия на **claytec.de**

Цветна декоративна мазилка от глина

Арт. 10.210-10.260

Вид глинена мазилка. Цветна декоративна глинена мазилка тип строителна глинена мазилка.

Приложение. Еднослоен цветен финиш мазилка за вътрешна употреба. Нанася се ръчно или с машина на глинена повърхност, подходяща зидария, масивни строителни материали и плоскости.

Състав. Естествена строителна глина, цветни глини и калциеви глини, пясък с различна зърнометрия 0-2,2 mm, влакна: ечемична слама до 10 mm и целулозни влакна, груба цветна глинена мазилка с целулозно лепило.

Цветове. Декоративна цветна глинена мазилка СВЕТЛА (ClayTec 10.210), декоративна цветна глинена мазилка СИВА/ЧЕРНА (ClayTec 10.220), декоративна цветна глинена мазилка ЧЕРВЕНА (ClayTec 10.230).

Страна на произход. Германия.

Форми на доставка, добив. Сух в 25 кг чували. СВЕТЛА около 18,5 л мазилка за около 3,1 м² площ при D= 6 mm (около 1,34 кг/м² на mm дебелина на мазилката). Други цветове: около 16 л мазилка за около 2,7 м² площ при D= 6 mm (около 1,54 кг/м² на mm дебелина на мазилката). 48 чувала/палет.

Съхранение. Предпазвайте от изсъхване или навлажняване от атмосферни влияния. При сухи продукти съхранението е неограничено.

Приготвяне на хоросан. Добавете вода в съотношение около 34 % (СВЕТЛА МАЗИЛКА), 23 % - 27 % (СИВА/ЧЕРНА или ЧЕРВЕНА) с помощта на стандартна бъркалка. Указания за използването на машини за мазилка можете да намерите на www.claytec.de

Основа за мазилка. Глинените мазилки се залепват само механично. Основата трябва да е устойчива, незамръзнала, суха, чиста, без соли, достатъчно грапава и абсорбираща. При необходимост може да се използва грунд. Глинената основа трябва да е напълно изсъхнала. Основата трябва да се навлажни предварително.

Нанасяне. На мазилка се нанася с мистрия или се нанася с машина за мазилка. Дебелината на нанасяне е 6 mm. Може да се нанесе и 4 mm, като финишно покритие върху армировъчен слой. Релефът на повърхността на декоративната цветна глинена мазилка може да се оформи и моделира по различни начини. По принцип структурата на повърхността зависи от използваните инструменти и от момента на обработката. Колкото по-малко е засъхнала мазилката в момента на обработката на повърхността, толкова по-груба е тя. Повърхностите с филц се получават с гъба, а гладките повърхности – чрез последваща обработка.

Време за обработка. Смесеният материал може да се обработва в рамките на 48 часа, ако е покрит. Той може да остане в мазилките и маркучите за същото време.

Сушене След нанасянето трябва да се осигури бързо сушене, например чрез проветряване (24 часа на ден с отворени прозорци и врати) или сушилни уреди. Забавеното сушене може да доведе до промени или разлики в цвета.

Тъй като повърхностите остават видими и не се покриват с мазилка или боя, трябва внимателно да се избягва образуването на мухъл по време на сушенето. С удоволствие ще Ви предоставим допълнителна информация. При критични условия сушенето трябва да се протоколира съгласно DIN 18550-2. За подробности вижте в „Работен лист за глинени мазилки“ на ClayTec.

Допълнителна обработка. За да се премахнат отлепените частици и да се повиши здравината и яркостта на цвета, напълно изсъхналите повърхности се навлажняват леко, изчеткват се енергично с мека четка за тапети и при необходимост се почистват внимателно с прахосмукачка. Възможно е също така повърхностно третиране с дълбоко проникващ грунд и укрепващ агент (ClayTec 13.405-400).

Рекламации, които не са резултат от фабрични грешки при смесването, са изключени.