


Груба довършителна глинена мазилка

05.010, 05.210, 05.012, 10.112

DIN 18947

- Класическа глинена довършителна мазилка
- Рустикална сламена повърхност

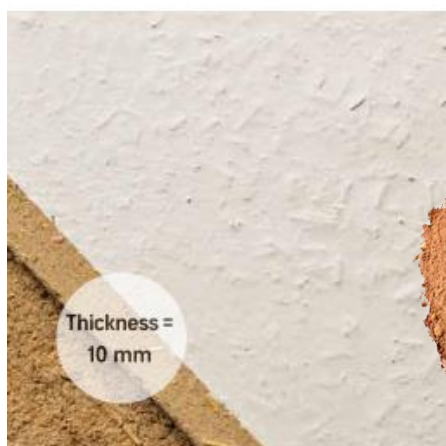

Пример със система за глинена
боя CLAYFIX



Еднослойна довършителна мазилка за вътрешна употреба. Върху глинена основа, достатъчно равна зидария и други твърди материали. Дебелината на нанасяне е между 6 мм и 10 мм. Глинената мазилка със слама е разтворът подходящ за всяка текстура на повърхността, от рустикална до гладка. Късо нарязаната слама служи само за декорация на повърхността, тя прави мазилката гладка и лесна за работа дори за начинаещи. Мазилката е боядисана с глинени бои CLAYFIX.

Земно-влажният разтвор е изключително икономичен; сухият разтвор се съхранява за неопределено време и може да се използва и с машини за мазилка.

За технически консултации и
продажби вижте www.claytec.de/en
Данни за продукта и приложение
виж обратната страна

GERMANY
Claytec e.K.
Nettetalер Straße 113-117,
41751 Viersen
Phone: +49 2153 918-0
www.claytec.de

Груба довършителна глинена мазилка

05.010, 05.210, 05.012, 10.112

Глинен разтвор за мазилка - DIN 18947 - LPM 0/2 f - S II - 1,8

Тип глинен разтвор за мазилка Глинена разтвор за мазилка за измазване. Земно-влажнен 05.010 и 05.210, сух 05.012 и 10.112.

Нанасяне Еднослойна довършителна мазилка за вътрешно нанасяне. Ръчно или машинно нанасяне. За приложение върху основа CLAYTEC, зидария и масивни строителни материали.

Състав Естествена строителна глина до 5 мм, пясък със смесени зърна 0-2 мм. Зърнена група, по-големи размери на зърната съгласно DIN 0/2, <7 mm. Влакна ечемична слама до 10 мм.

Страна на произход Германия

Параметри на материала Свиване при сушене 2.0%. Клас на сила S II. Устойчивост на огъване 0.7 N/mm². Якост на натиск 2.0 N/mm². Якост на залепване 0.15 N/mm²; Абразия 0.6 гр. Плътност 1.8; Теплопроводимост 0.91 W/m; К-μ стойност 5/10; Абсорбция на пари Клас WS III; Клас на строителния материал A1.

Форма на доставка, покритие Земно влажна 05.010 1000 кг в големи торби (получавате 600 л мазилка, площ 60 m² при дебелина= 1 cm) Земно влажна 05.210 500 кг в големи торби (получавате 300 л мазилка, площ 40 m² при дебелина= 1.0 cm) Суха 05.012 1000 кг в големи торби (получавате 625 л мазилка, площ 63 m² при дебелина= 1.0 cm) Суха 10.112 25 кг в големи торби (получавате 16.7 л мазилка, площ 1.7 m² при D= 1.0 cm) 48 торби/палет.

Съхранение Да се съхранява на сухо място. Земно-влажната глинена мазилка трябва да се нанесе не по-късно от 3 месеца след производството. При сухи стоки е възможно неограничено съхранение. Земно-влажните стоки през зимата трябва да се съхраняват със защита от замръзване, в противен случай се нарушава обработваемостта при замразяване.

Приготвяне на разтвора Смесете с около 10 - 15% вода (за земно-влажна) или около 18-20% вода (за суха) със стандартни въртящи се барабани, турбомиксери и миксери с мелница, в малки количества също с моторна бъркалка или на ръка. Информация за използването на машини за мазилка на www.claytec.de.

Основа за мазилка Глинените мазилки залепват само механично. Основата трябва да е стабилна, без замръзване, суха, чиста, без сол, достатъчно грапава и абсорбираща. Ако е необходим грунд, CLAYTEC RED (13.435-.430) е подходящ. Глинената хастарна мазилка трябва да е напълно суха. Ако е необходимо, основата може първо да се навлажни (със спрей), за да свърже повърхностния прах.

Нанасяне Мазилката може да се нанесе с мистрия или да се напръска с машина за мазилка. Минимална и максимална дебелина на нанасяне 6 и 10 мм. Структурата на повърхността зависи от времето на нанасяне и използвания инструмент. По принцип, колкото повече е втвърдена мазилката по време на обработката на повърхността, толкова по-фина е структурата. Заглаждането на повърхностите става с помощта на гъба, пластмасова или дървена шлифовъчна плоча. Гладките повърхности се постигат чрез последваща обработка с мистрия.

Време на работа Тъй като няма процес на химическо втвърдяване, материалът може да се обработва в продължение на няколко дни, ако се държи покрит. Може да остане в машини за мазилка и маркучи също толкова дълго.

Изсъхване След нанасяне трябва да се осигури бързо изсъхване, напр. чрез кръстосана вентилация (всички прозорци и врати отворени 24 часа в денонощието) или сушилно оборудване. При критични условия сушенето трябва да се регистрира в съответствие с DIN 18550-2. Подробности можете да намерите там или в CLAYTEC "Работен лист за глинена мазилка". С удоволствие ще ви предоставим отделна информация.

Микробиологична фонова концентрация: Продукт с растителни влакна, земно-навлажен. За повече подробности посетете www.claytec.de/produkte/downloads, „Artikel Wohnung + Gesundheit“. Бихме искали да отбележим, че съответствие с определени стойности не може да бъде гарантирано.

Последващо шпакловане Повърхността може да бъде покрита с БЯЛ грунд (CLAYTEC 13.415-.410) и глинена боя CLAYFIX

Тестово нанасяне Пригодността на повърхността, дебелината на нанасяне и повърхностния ефект трябва винаги да се тестват върху достатъчно голяма пробна площ. Претенции за рекламация, които не са резултат от фабрични грешки при смесване, се изключват.

За повече информация вижте "Работен лист за глинени мазилки".