




СЪВРЕМЕННИТЕ ЕКОЛОГИЧНИ
СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ




Строителната геобиология анализира жизнената среда според 25 критерия, които обхващат цялостния строителен процес от самото начало и го разглеждат като непрекъснатост за поколенията. Тези критерии са обобщени в следните 5 категории:

1. Околна среда, енергия и вода
2. Еко/Социална жизнена среда
3. Архитектура и пространствено оформяне
4. Строителни материали и вътрешен дизайн
5. Вътрешен микро-климат на помещенията

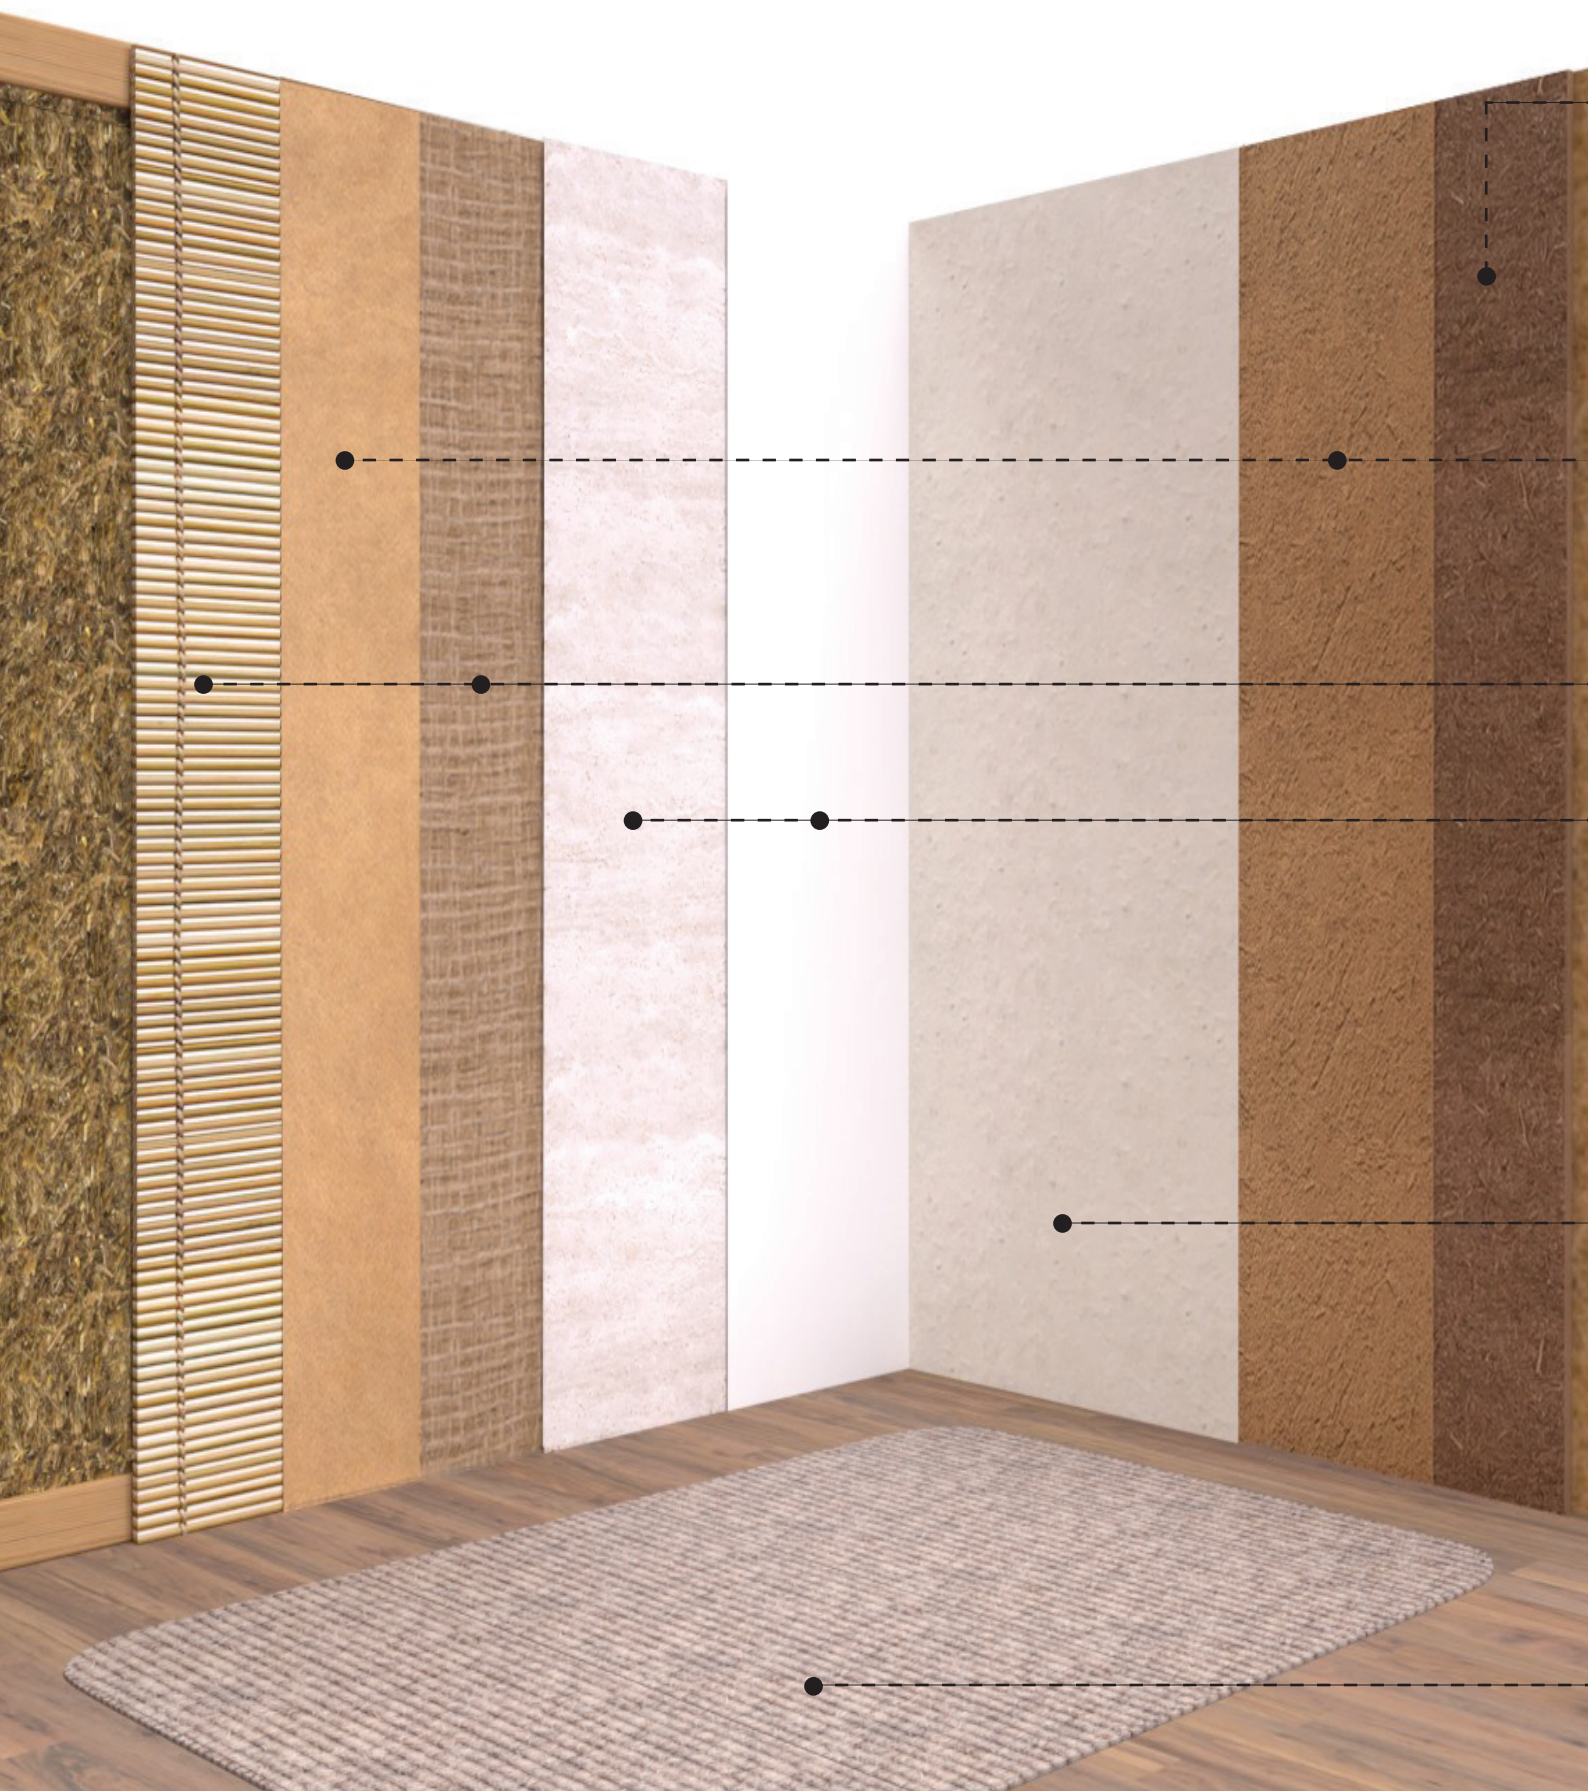

СЪДЪРЖАНИЕ

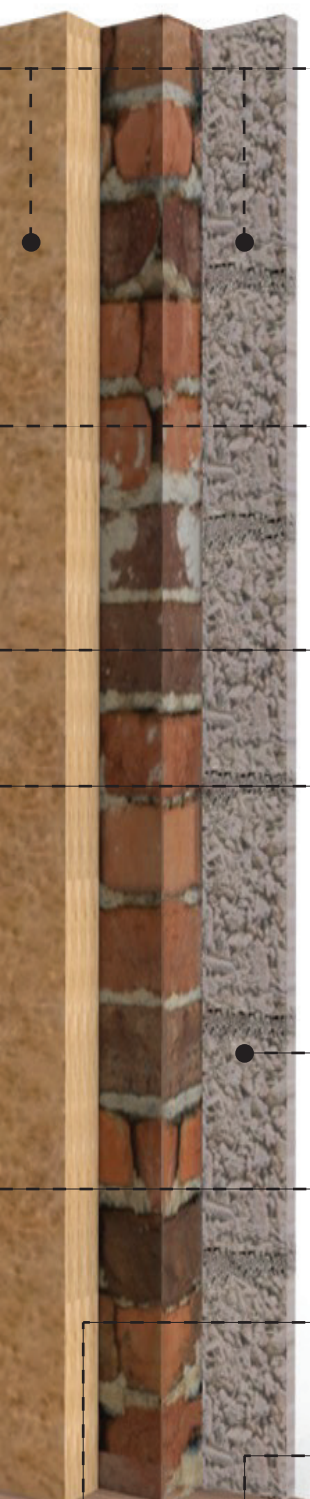	ИЗОЛАЦИОННИ МАТЕРИАЛИ	4 - 5
	- дървесно-фазерни плоскости - конопена изолация - сламени панели - варо-коноп	
	ГЛИНЕНА МАЗИЛКА	6 - 7
	- хастарна - финишна	
	АКСЕСОАРИ ЗА ГЛИНА	8 - 9
	ВАРОВА МАЗИЛКА	10 - 11
	- хастарна - финишна - декоративна	
	ВАРО-КОНОП	12 - 13
	ЕКОЛОГИЧНА БОЯ	14 - 15
	МАСЛО ЗА ДЪРВО	16 - 17
	ЕКО ДИЗАЙН ЗА ДОМА	18 - 19

ИЗОЛАЦИОННИ МАТЕРИАЛИ



Created by Nature

Севарекс създаде серията строителни материал Агратерм от висококачествени строителни материали направени от растителните влакна на коноп, лен, слама, дървесина и др. Модерните изолации са тези, които са произведени от възобновяеми източници и не вредят на нашето здраве и на околната среда. Изолацията е един от най-практичните и рентабилни варианти за подобряване на енергийната ефективност на всяка сграда. Все повече строители и собственици на жилища, обръщат сериозно внимание на техниките на изолация и различните изолационните системи. Съвременният дом използва естествени материали за вътрешна обвивка на стените. Така се намаляват значително загубите на топлинна енергия и свързаните с тях разходи.

КОМБИНИРАНА ИЗОЛАЦИЯ ОТ ТЕРМО КОНОП

Изолационни плочи от конопени влакна за външна вентилирана фасада и вътрешна употреба за къщи и сгради. Без вредни вещества и емисии издържа и регулира влагата в помещенията, много добра защита от топлина и студ, трудно запалима и звукоизолираща.

ПАНЕЛ ОТ ДЪРВЕСНИ ВЛАКНА

Панелът от дървесни влакна се използва за облицовка на дървени и метални конструкции на вътрешни стени. Подходящ е за сухо строителство, облицовка на тавани и покриви. Малкият формат, както и системата за снаждане осигуряват лесна сглобяемост с опция за фугиране.

ИЗОЛАЦИОНЕН ПАНЕЛ ОТ СЛАМА

Сламените панели се използват в защитените конструкции на сградите. Подходящи са за топлоизолация на външни и вътрешни стени, плочи и скатни покриви.



КОНОПЕНА ВАТА FLEX

ПОДХОДЯЩА ЗА ВЪНШНА И ВЪТРЕШНА УПОТРЕБА

Състав

Конопени и подсилващи влакна

Свойства на материала

Дебелина: 50 ,100, 140 мм

Дължина/ширина: 1100/600 мм

Тегло: 35кг/м³ | Теплопроводимост: $\lambda W/(m.k.): 0,039$

Пожароустойчивост: A1, Клас E | Звукоизолация: Клас C

Топлинен капацитет: спрямо EN 12667:2001, 2300J/(kgK)



КОНОПЕН ИЗОЛАЦИОНЕН ПАНЕЛ WALL

НЕПРОПУСКЛИВА ЗА ВЪНШНИ СТЕНИ И ФАСАДИ

Състав

Конопени и подсилващи влакна

Свойства на материала

Дебелина: 50 ,100 мм

Дължина/ширина: 1100/600 мм

Тегло: 100 кг/м³ | Теплопроводимост: $\lambda W/(m.k.): 0,038$

Пожароустойчивост: A1, Клас E | Звукоизолация: Клас C

Топлинен капацитет: спрямо EN 12667:2001, 2300J/(kgK)



ИЗОЛАЦИОННА СЛАМЕНА ПЛОСКОСТ STRAW

ЗА ЗАЩИТЕНИТЕ КОНСТРУКЦИИ НА СГРАДИТЕ

Състав

Слама, ленени подсилващи влакна

Свойства на материала

Дебелина: 100 мм

Дължина/ширина: 1200/1000мм

Тегло: 90 кг/м³ | Теплопроводимост: $\lambda W/(m.k.): 0,041$

Пожароустойчивост: Клас E | Звукоизолация: dB 43

Натиск, якост: [kPa] 25-38 | Водопоглъщане: [kg/m2] 1-1,6



ПАНЕЛ ОТ ДЪРВЕСНИ ВЛАКНА

ВЪТРЕШНА ИЗОЛАЦИОННА ПЛОЧА

Състав

Дървесни влакна, сертифицирани съгласно FSC ©

Свойства на материала

Дебелина: 20, 40 мм

Тегло: 20 мм: 2 кг/м² / 40 мм: 4 кг/м²

Дължина/ширина: 1200/600 мм

Звукоизолация: 41dB при преградна стена за 20 мм

Топлинен капацитет: 2100 J/ (kgK)

Теплопроводимост: $\lambda W/(m.k.): 0,050$



ГЛИНЕНИ МАЗИЛКИ



Глината е най-модерното, здравословно, екологично решение за вашия дом. Съчетание на традиция и модерно излъчване.

Предимства:

- ✓ Влагорегулация
- ✓ Без вредни емисии
- ✓ Естествен дизайн
- ✓ Здравословен микроклимат
- ✓ Топло-акумулатор

Хастарната глинена мазилка със слама

С дебелина до 35 мм се нанася върху груба зидария, минерални повърхности или плетарка. Идеална е за реставрации, може да се нанесе и като финиш с по-груба текстура.

Финишната глинена шпакловка

С дебелина от 03 до 05 мм е подходяща за естествен глинен финиш. Тя може да бъде „изпердашена“, като колкото по-едра е гъбата за „изпердашване“, толкова по-груба ще е структурата на слоя.

Всички глинени мазилки се комбинират с екологичните дишащи системи за боядисване **Farnovo** и минералните пигменти **Decoton**.



ХАСТАРНА ГЛИНЕНА МАЗИЛКА СЪС СЛАМА



ФИНИШНА ГЛИНЕНА ШПАКЛОВКА



ЦВЕТНА ДЕКОРАТИВНА ГЛИНЕНА МАЗИЛКА СЪС СЛАМА



Състав

Естествена строителна глина, пясък със зърнометрия от 0-2 до 0-0,6 мм в зависимост от вида мазилка. Влакна ечемична слама от 10 до 30 мм, при хастарна мазилка.

Свойства на материала

Свиване при сушене 2.0%

Клас на сила S II

Устойчивост на огъване 0.7N/mm²

Якост на натиск 2.0N/mm²

Якост на залепване 0.15 N/mm²

Плътност 1.8

Топлопроводимост 0.91 W/m

К-μ стойност 5/10

Абсорбция на пари Клас WS III

Клас на строителния материал A1



АКСЕСОАРИ ЗА ГЛИНА

Глината е здраве, любов и вдъхновение. За оптимална работа с глинените ни мазилки ви предлагаме следните допълващи артикули.

Глиненото лепило (армиращ разтвор)

служу като междинен слой за подсилване или залепване на глинени плоскости и панели от дървесни влакна за вътрешна изолация. Може да се използва като подсилващо свързващо вещество при глинените мазилки.

Еко армираща мрежа от юта Н100

е идеална за интеграция в топлоизолационни системи, глинени мазилки и шпакловки. Ютата е растително влакно, от което се получават едни от най-здравите нишки, които се използват при производството на армиращи мрежи за строителството и ремонтните дейности.

Българската шевица

преплетена във впечатляващи и сложни схеми, е автентичната част от културата и традициите на България, пропити с толкова много история, дух и многообразие. При нас можете да изберете шаблон за шевица, която да използвате при нанасяне на различните видове мазилки и шпакловки.

За оформяне на идеални ъгли предлагаме **два инструмента** за вътрешен и външен ъгъл.



ГЛИНЕНО ЛЕПИЛО (АРМИРАЩ РАЗТВОР)

Състав

Пясък до 1,0 мм, глина, талк,
растителни влакна и целулоза.



ЕКО АРМИРАЩА МРЕЖА ОТ ЮТА Н100


Състав

Материал и размер на преждата
- JU | 2800




РОГОЗКА ОТ ТРЪСТИКА

Изработена от естествени
стъбла на тръстика.
Приблизително 60 стръка на
метър. Подвързване
приблизително на всеки 20 см.

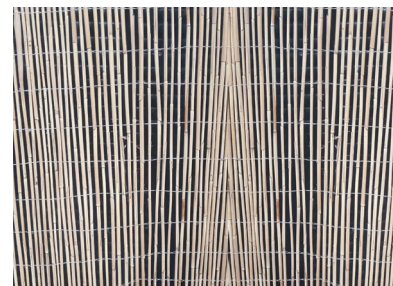

ШАБЛОНИ ЗА ШЕВИЦА

Българската шевица, преплетена
във впечатляващи и сложни
схеми, е автентичната част от
културата и традициите на
България

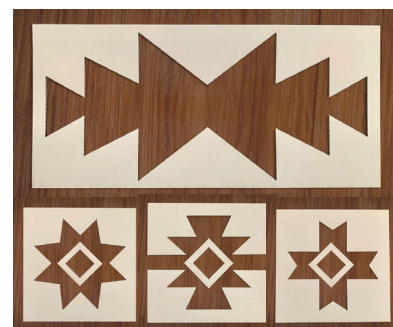

ИНСТРУМЕНТИ ЗА ВЪТРЕШЕН И ВЪНШЕН ЪГЪЛ

Лека и удобна за работа
мистрия, с острие от
висококачествена неръждаема
стомана. Получавате гладко
покритие на ъглите.



ВАРОВИ ШПАКЛОВКИ

Мазилката от вар се нанася върху стени, тавани или други повърхности, като се използват различни техники за създаване на разнообразни декоративни ефекти като например мраморен, гранитен, шагрен и др.

Hessler HP 9

е естествена варова мазилка. Използва се като основно покритие за вътрешни и външни стени (включително влажни помещения). Особено се препоръчва за екологично строителство на къщи. Мазилката е подходяща за интериори и може да се използва върху всички видове зидария.

Hessler HP 14

е естествена варова шпакловка. Използва се като финален слой за вътрешни и външни стени, както и за влажни помещения. Шпакловката е универсална и може да се използва за тънкослойно нанасяне, нанасяне с назъбена маламашка или нанасяне на по-дебел слой с армираща мрежа.

Sevarino Fasad (Travertino)

е продукт, наподобяващ традиционната италианска мазилка травертино, която се използва за стени и тавани, които трябва да имат автентичен средиземноморски стил. Мазилката е пастообразна и готова за вътрешно и външно нанасяне. Тя има естествен бял цвят и може да се оцвети с всички минерални пигменти от серията Deco-ton.

Sevarino Fino и Sevarino Arte (Stucco Veneziano)

са две разновидности на венецианска мазилка за облицоването на вътрешни стени и тавани. Може да се комбинират с **калциниран пчелен восък Sevaro** за допълнителна защита и огледален гланц. Декоративната мазилка се нанася на няколко слоя.



HESSLER HP 9

Състав

Бяла хидратирана вар, варовик, кварцов пясък, целулоза

Свойства на материала

Зърнометрия: 2 mm / 4 mm (HP 9G) / 1 mm (HP 9F).

Суша смес: хастарна мазилка CS I съгласно DIN EN 998-1. Коефициент на съпротивление на дифузия: $\mu = 6$



HESSLER HP 14

Състав

Естествена вар, бяла хидратирана вар, варовик, кварцов пясък, варовик прах, целулоза и лепило (съдържание под 1%)

Свойства на материала

Зърнометрия: 1 mm. Не съдържаща цимент, суха смес за CS I в съответствие с DIN EN 998-1.

Коефициент на съпротивление на дифузия: $\mu = 7$



СЕВАРИНО ФАСАД (TRAVERTINO)

Състав

Вар и различни мраморни напълнители в размер до 0,8 mm

Свойства на материала

Разход за слой: приблизително 1-1,2 кг/м².

За постигане на желания декоративен ефект се необходими 1-2 ръце.



SEVARINO ARTE И SEVARINO FINO (STUCCO VENEZIANO)

Състав

Вар и различни мраморни напълнители в размер до 0,2 mm за Arte и 0,6 mm за Fino

Свойства на материала

Разход за слой: приблизително 1 кг/м². Ако се нанася само на един слой с цел декоративна мазилка, използвайки неравностите на съществуващата стена, разходът е приблизително 0,7 кг/м²



ВАРОКОНОПЕНА ВЪНШНА ИЗОЛАЦИЯ



Created by Nature

Агратерм Вароконоп е новаторски продукт на Севарекс, създаден от конопени стърготини (паздер) и вар, произведен в България. Конопените тухли са екологично чисти и не изпускат никакви вредни вещества.

Вароконопените блокове на Севарекс могат да се използват като втора стена, вътрешна или външна изолация, запълваща зидария или за преграждане. Както при ново строителство, така и при обновяване и реставрация, вароконопът предлага различни решения като външна или вътрешна изолация, за под, стени и тавани.

Неговите уникални свойства са резултат от комбинацията на порестите конопени стърготини и здравата минерална варова основа. По този начин вароконопът допринася за влаго- и топло-регулацията във вашия дом. Материалът е негорим и дълговечен.



AGRATHERM ВАРОКОНОП

Agratherm вароконоп е високо ценен от професионалистите както за ново строителство, така и за ремонтни дейности и реставрация. Може да бъде използван за изолация и градеж на стени.

Някои от основните предимства на вароконопа са терморегулация, шумопоглъщане и шумоизолация, естествено регулиране на влажността, 100% рециклируем, комфорт както през лятото, така и през зимата благодарение на отличната си способност да дифузира натрупаната топлина.



Състав

Вар, конопени стърготини (паздер) и минерални компоненти.

Свойства на материала

Топлоизолационен коефициент: 0,07 W(mK)

Плътност: 320kg/m

Звукоизолация: 0,8

Специален топлинен коефициент: 1870 J/kg.K

Пожароустойчивост: B-s1,D0 по EN 13501-1



ЕКОЛОГИЧНА БОЯ

Farnovo е иновативна водоразтворима интериорна боя от ново поколение. Съчетава най-добрите свойства на съвременните, висококачествени бои, базирайки се на традициите екологични бои от глина и вар.

Боята за вътрешни стени **Farnovo** е удостоена от Швейцарската фондация Solarimpulse като "Първата екологична, висококачествена боя за стени от следващо поколение".

Револуционното при Farnovo е неговият минерален състав и усъвършенстван цялостен жизнен цикъл. Използвайки Farnovo във вашия дом, вие си гарантирате най-високо европейско качество, без емисии и вредни изпарения.

Предимства:

- ✓ Бързо и леко приложение
- ✓ Лесно за почистване
- ✓ Устойчива на триене
- ✓ Подходчща за хора с алергии
- ✓ Паропропусклива
- ✓ Влагорегулираща
- ✓ Антибактериална

Без:

- ✓ Мирис
- ✓ Биоциди
- ✓ Пластмаса
- ✓ Консерванти
- ✓ Разтворители
- ✓ Пластификатори



Pure Colors


10 g Pure Sun 1 kg Farnovo	10 g Pure Orange 1 kg Farnovo	10 g Pure Red 1 kg Farnovo	10 g Pure Green 1 kg Farnovo	10 g Pure Blue 1 kg Farnovo	10 g Pure Black 1 kg Farnovo
20 g Pure Sun 2 kg Farnovo	20 g Pure Orange 2 kg Farnovo	20 g Pure Red 2 kg Farnovo	20 g Pure Green 2 kg Farnovo	20 g Pure Blue 2 kg Farnovo	20 g Pure Black 2 kg Farnovo
40 g Pure Sun 4 kg Farnovo	40 g Pure Orange 4 kg Farnovo	40 g Pure Red 4 kg Farnovo	40 g Pure Green 4 kg Farnovo	40 g Pure Blue 4 kg Farnovo	40 g Pure Black 4 kg Farnovo
60 g Pure Sun 6 kg Farnovo	60 g Pure Orange 6 kg Farnovo	60 g Pure Red 6 kg Farnovo	60 g Pure Green 6 kg Farnovo	60 g Pure Blue 6 kg Farnovo	60 g Pure Black 6 kg Farnovo
80 g Pure Sun 8 kg Farnovo	80 g Pure Orange 8 kg Farnovo	80 g Pure Red 8 kg Farnovo	80 g Pure Green 8 kg Farnovo	80 g Pure Blue 8 kg Farnovo	80 g Pure Black 8 kg Farnovo
100 g Pure Sun 10 kg Farnovo	100 g Pure Orange 10 kg Farnovo	100 g Pure Red 10 kg Farnovo	100 g Pure Green 10 kg Farnovo	100 g Pure Blue 10 kg Farnovo	100 g Pure Black 10 kg Farnovo

Individual Mixed Colors

10 g Pure Sun 10 g Pure Orange 1 kg Farnovo	10 g Pure Sun 10 g Pure Green 1 kg Farnovo	10 g Pure Sun 10 g Pure Blue 1 kg Farnovo	10 g Pure Sun 10 g Pure Black 1 kg Farnovo	10 g Pure Orange 10 g Pure Green 1 kg Farnovo	10 g Pure Orange 10 g Pure Blue 1 kg Farnovo	10 g Pure Orange 10 g Pure Black 1 kg Farnovo	10 g Pure Green 10 g Pure Blue 1 kg Farnovo	10 g Pure Green 10 g Pure Black 1 kg Farnovo	10 g Pure Blue 10 g Pure Black 1 kg Farnovo
20 g Pure Sun 20 g Pure Orange 2 kg Farnovo	20 g Pure Sun 20 g Pure Green 2 kg Farnovo	20 g Pure Sun 20 g Pure Blue 2 kg Farnovo	20 g Pure Sun 20 g Pure Black 2 kg Farnovo	20 g Pure Orange 20 g Pure Green 2 kg Farnovo	20 g Pure Orange 20 g Pure Blue 2 kg Farnovo	20 g Pure Orange 20 g Pure Black 2 kg Farnovo	20 g Pure Green 20 g Pure Blue 2 kg Farnovo	20 g Pure Green 20 g Pure Black 2 kg Farnovo	20 g Pure Blue 20 g Pure Black 2 kg Farnovo
40 g Pure Sun 40 g Pure Orange 4 kg Farnovo	40 g Pure Sun 40 g Pure Green 4 kg Farnovo	40 g Pure Sun 40 g Pure Blue 4 kg Farnovo	40 g Pure Sun 40 g Pure Black 4 kg Farnovo	40 g Pure Orange 40 g Pure Green 4 kg Farnovo	40 g Pure Orange 40 g Pure Blue 4 kg Farnovo	40 g Pure Orange 40 g Pure Black 4 kg Farnovo	40 g Pure Green 40 g Pure Blue 4 kg Farnovo	40 g Pure Green 40 g Pure Black 4 kg Farnovo	40 g Pure Blue 40 g Pure Black 4 kg Farnovo
60 g Pure Sun 60 g Pure Orange 6 kg Farnovo	60 g Pure Sun 60 g Pure Green 6 kg Farnovo	60 g Pure Sun 60 g Pure Blue 6 kg Farnovo	60 g Pure Sun 60 g Pure Black 6 kg Farnovo	60 g Pure Orange 60 g Pure Green 6 kg Farnovo	60 g Pure Orange 60 g Pure Blue 6 kg Farnovo	60 g Pure Orange 60 g Pure Black 6 kg Farnovo	60 g Pure Green 60 g Pure Blue 6 kg Farnovo	60 g Pure Green 60 g Pure Black 6 kg Farnovo	60 g Pure Blue 60 g Pure Black 6 kg Farnovo
80 g Pure Sun 80 g Pure Orange 8 kg Farnovo	80 g Pure Sun 80 g Pure Green 8 kg Farnovo	80 g Pure Sun 80 g Pure Blue 8 kg Farnovo	80 g Pure Sun 80 g Pure Black 8 kg Farnovo	80 g Pure Orange 80 g Pure Green 8 kg Farnovo	80 g Pure Orange 80 g Pure Blue 8 kg Farnovo	80 g Pure Orange 80 g Pure Black 8 kg Farnovo	80 g Pure Green 80 g Pure Blue 8 kg Farnovo	80 g Pure Green 80 g Pure Black 8 kg Farnovo	80 g Pure Blue 80 g Pure Black 8 kg Farnovo
100 g Pure Sun 100 g Pure Orange 10 kg Farnovo	100 g Pure Sun 100 g Pure Green 10 kg Farnovo	100 g Pure Sun 100 g Pure Blue 10 kg Farnovo	100 g Pure Sun 100 g Pure Black 10 kg Farnovo	100 g Pure Orange 100 g Pure Green 10 kg Farnovo	100 g Pure Orange 100 g Pure Blue 10 kg Farnovo	100 g Pure Orange 100 g Pure Black 10 kg Farnovo	100 g Pure Green 100 g Pure Blue 10 kg Farnovo	100 g Pure Green 100 g Pure Black 10 kg Farnovo	100 g Pure Blue 100 g Pure Black 10 kg Farnovo

* The color reproduction on the screen depends on the settings of the screen and the graphics card.

Farnovo предлага уникално разнообразие на меки земни цветове, подходящи за деликатни зони като детски стаи, спални и дневни, както и лекарски кабинети, детски градини и училища.



По избор:
Ако желаете да добавите цвят следвайте стъпки 1а и 1б с DECOTON, преди да започнете да разтваряте FARNOVO



Състав

Вода, креда и други карбонати, кварц и други оксиди, винилацетатен съполимер, глини и други бели пигменти, естествени съгъстители и добавки.

Приблизителен разход

Грунд: 5кг Farnovo + 5л. вода = 7,5л. готов продукт, $\approx 60\text{m}^2$

Интериорна Боя: 5 кг Farnovo + 3 л. вода = 5,5 л. готов продукт, $\approx 40\text{m}^2$

Финишна шпакловка: 5кг Farnovo + 2,2л. вода = 5 л. готов продукт, $\approx 10\text{m}^2$

Техническа характеристика според DIN EN ISO

Устойчивост на мокро триене: Клас 1 (DIN EN 13300+AC(2004))

Покривност: Клас 1 (> 99.5) на площ около $6\text{m}^2/\text{л}$ (DIN EN 13300 +AC(2004))

Паропропускливост: Клас 1 (< 0.03 sD коефициент, висока паропропускливост)

Ниво на гланц: Мат | - Максимален размер на частиците: Фин



МАСЛЕНИ ЛАКОВЕ

Естествените маслени покрития без емисии възраждат отсеченото дърво за нов живот. Те подчертават най-доброто от дървения материал, като красотата на омасленото покритие е несравнима. Екологичните дървесни масла, както за интериора, така и за екстериора, се основават на растителни ресурси. Те проникват дълбоко в дървото, поддържайки го здраво и еластично.

Калциниран пчелен восък Sevaro

Продуктът се нанася на сухи незапечатани порести повърхности. В комбинация с варови декоративни мазилки и шпакловки восъкът създава варовиков сапун и следователно покритието става водоотблъскващо. Восъкът създава защита срещу киселини и възможното замърсяване се отстранява по-лесно. Предлага се в пастообразна консистенция.

Oli-Natura масло за тиково дърво и яhti

Подходящо за използване на открито и в близост до басейни или други водни повърхности.

Oli-Natura масло с твърд восък и висока устойчивост

Използва се за основно професионално третиране на силно използвани подови дъски, паркет, дървени и коркови подове, стълби и мебелни повърхности в закрити помещения. Наградено с печат на ECARF безопасен за хора с алергии и безвреден при допир с храна.

Oli-Natura масло от ленено семе

Подходящо за мебели, врати, плотове, стенни облицовки, детски играчки, дървени греди и огради и корк. Безопасно за храните (сертифициран по LFGB).



КАЛЦИНИРАН ПЧЕЛЕН ВОСЪК SEVARO

Състав

Пчелен восък, зехтин, вода, калиев хидроксид, натриев хидроксид.

Приблизителен разход

250мл за 5-8 м², в зависимост от структурата и попиваемостта на основата.



OLI-NATURA МАСЛО ЗА ТИКОВО ДЪРВО И ЯХТИ

Състав

Растителни масла, изопарафинов въглеродород с фармацевтично качество, светлоустойчиви минерални пигменти и микронизиран титанов оксид

Приблизителен разход

40-80 g/m² на слой (12-25 m²/l), в зависимост от структурата и попиваемостта на основата; 1-2 нанасяния.



OLI-NATURA МАСЛО С ТВЪРД ВОСЪК И ВИСОКА УСТОЙЧИВОСТ

Състав

Естествена маслено-восъчна основа със съдържание на твърдо вещество почти 100%.

Приблизителен разход

20-40 g/ m² на слой (20-50 m²/l), в зависимост от структурата и попиваемостта на основата



OLI-NATURA МАСЛО ОТ ЛЕНЕНО СЕМЕ

Състав

100% масло от ленено семе, 0,4% сухо вещество.

Приблизителен разход

60-80 g/m² на слой (12 - 15 m²/l); 1-3 нанасяния.

Плътност

0,939 g/cm³ TSO



ЕКО ДИЗАЙН



Едни от нашите продукти в категорията Екологичен Дизайн са произведените в Германия, уникални килими и мокети на компанията **Tretford**. Многоцветните интериорни решения са не само екологични, но и оказват положително влияние върху вътрешния климат на всяко едно помещение, този благоприятен ефект се дължи на основният компонент – изящната връхна част на козя вълна от специален вид кашмирски кози, отглеждани в Монголия. Севарекс е официален представител на **Tretford** за България и Балканския полуостров, като това ни дава изключителните права както за консултация по качествата на продуктите, така и за помощ при поставянето на еко килимите и мокетите на Tretford.

В гамата Екологичен дизайн можете да намерите различни **екологични тапети от юта.**



ЕКО КИЛИМИ И МОКЕТИ TRETTFORD

- ✓ Изработени от екологични материали
- ✓ Намаляват шума и ехото в помещението
- ✓ Устойчиви на триене
- ✓ Подобряват атмосферата на закрито
- ✓ Ефективно намаляват фините прахови частици в помещенията с до 40%
- ✓ Издръжливи и лесни за поддръжка



Уникалната Tretford палитра от над 42 естествени наситени цветове

ЕКОЛОГИЧНИ ТАПЕТИ ОТ ЮТА





С подкрепата на:
Добромир Машев,
сертифициран строителен
геобиолог и специалист по сухи
строителни смеси.

Строителството с естествени
материали е дълбок залегнало в
душата на всеки човек, то е
ключът към хармонията и
спокойствието. Съвременната
наука, която надгражда тази
традиция и обхваща всички
строителни и жизнени аспекти
като архитектура, комфорт,
дизайн, мобилност, екологична
целесъобразност и т.н. се
нарича строителна геобиология.

www.sevarex.com

info@sevarex.com

+359 888 810 933
техническа поддръжка

+359 887 198 074
маркетинг и продажби

